


WĘŻE PRZEMYSŁOWE - do paliw i olejów

CARBURITE 10

- Warstwa wewn.:** Czarna, gładka mieszanka gumowa NBR
Wzmocnienie: Oplot z włókna syntetycznego i wtopiona spirala z drutu stalowego
Warstwa zewn.: Czarna, gładka, antystatyczna (R< 1 MΩ/m) mieszanka gum NBR i SBR
Temp. pracy: Od -30°C do +80°C
do +100°C dla oleju
Podciśnienie: Max. 0,8 bar (600 mm Hg)

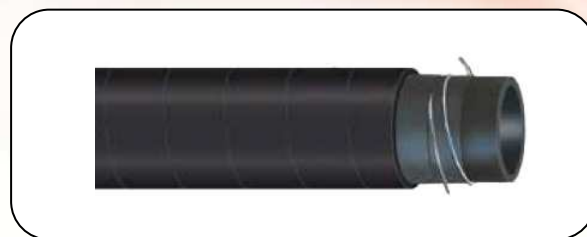

Zastosowanie: Wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do przesyłania olejów mineralnych i paliw (o zawartości związków aromatycznych poniżej 50%) przy obsłudze cystern kolejowych i samochodowych oraz na stacjach paliw i w rafineriach. Warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie i działanie paliw, olejów oraz czynników atmosferycznych.

Index/długość	Średnica wewnętrzna (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Ciśnienie robocze		Ciśnienie rozrywające		Promień gięcia (mm)	Waga (kg/m)
			(MPa)	(bar)	(MPa)	(bar)		
IH36530099/40	19	29	1,0	10	3,0	30	120	0,61
IH36531011/40	22	32	1,0	10	3,0	30	130	0,67
IH36531004/40	25	35	1,0	10	3,0	30	150	0,80
IH36530201/40	30	40	1,0	10	3,0	30	180	0,92
IH36531012/40	32	42	1,0	10	3,0	30	190	0,98
IH36530202/40	35	45	1,0	10	3,0	30	210	1,05
IH36531002/40	38	48	1,0	10	3,0	30	240	1,13
IH36530203/40	40	50	1,0	10	3,0	30	240	1,18
IH36530212/40	42	52	1,0	10	3,0	30	252	1,22
IH36530204/40	45	55	1,0	10	3,0	30	270	1,31
IH36530205/40	50	60	1,0	10	3,0	30	300	1,46
IH36531020/40	51	61	1,0	10	3,0	30	300	1,49
IH36530206/40	60	71	1,0	10	3,0	30	360	1,89
IH36531001/40	63,5	75	1,0	10	3,0	30	380	2,09
IH36530207/20	70	82	1,0	10	3,0	30	420	2,47
IH36530208/20	75	87	1,0	10	3,0	30	450	2,68
IH36530208/40	75	87	1,0	10	3,0	30	450	2,68
IH36530213/20	76	88	1,0	10	3,0	30	460	2,72
IH36530213/40	76	88	1,0	10	3,0	30	460	2,72
IH36530209/20	80	92	1,0	10	3,0	30	480	2,84
IH36531003/20	90	104	1,0	10	3,0	30	540	3,64
IH36530211/20	100	114	1,0	10	3,0	30	600	4,02
IH36530211/40	100	114	1,0	10	3,0	30	600	4,02
IH36531019/20	110	124	1,0	10	3,0	30	660	4,29
IH36531009/20	120	134	1,0	10	3,0	30	720	4,65
IH36531050/10	150	170	1,0	10	3,0	30	900	7,27

TOBI

ul. Rogowska 117F, 54-440 Wrocław

tel. 71 349 29 17 fax. 71 723 44 95 e-mail: info@wezetobi.pl www.wezetobi.pl

Tolerancje

Trzpień stalowy RMA

Tolerancja średnicy wewnętrznej:

≤ Øw 38 mm: ± 0,79 mm

> Øw 38 mm: ± 1,59 mm

Tolerancja długości: ± 1%

TOBI

ul. Rogowska 117F, 54-440 Wrocław

tel. 71 349 29 17 fax. 71 723 44 95 e-mail: info@wezetobi.pl www.wezetobi.pl