

## SZYBKOZŁĄCZA

# SNAP-TITE Seria 61 ISO A

**Rozmiar:** 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"  
**Materiał:** Stal platerowana  
**Gwint:** BSP / NPT  
**Części szybkozłączny:** Gniazdo (C), wtyczka (N)




**Uszczelnienie:** Buna; Viton; guma etylenopropylenowa  
**Charakterystyka:** - Zawory odcinające typu grzybkowego  
 - Kompatybilne z innymi złączami zgodnymi z serią ISO 7241-1 seria A  
 - Współczynnik bezpieczeństwa 4:1  
 - Sprawdzony zatrzask kulowy zapewniający właściwe połączenie  
 - Antykorozyjna powłoka ochronna z chromianu cynku

**Zastosowanie:** Złącza ze stali stosowane są w chemii, przetwórstwie spożywczym, gospodarce wodnej, przemyśle samochodowym, okrętowym, powietrznym itp.

### Ciśnienia nominalne

Rozmiar	Maksymalne ciśnienie robocze		Minimalne ciśnienie rozrywające		Maksymalne ciśnienie przy łączeniu ręką	
	PSI	BAR	PSI	BAR	PSI	BAR
1/4"	4,600	317	18,400	1,269	150	10
3/8"	4,600	317	18,400	1,269	150	10
1/2"	4,000	276	16,000	1,103	100	10
3/4"	4,000	276	16,000	1,103	50	5
1"	3,000	207	12,000	828	40	5

### Informacje techniczne i wymiarowe

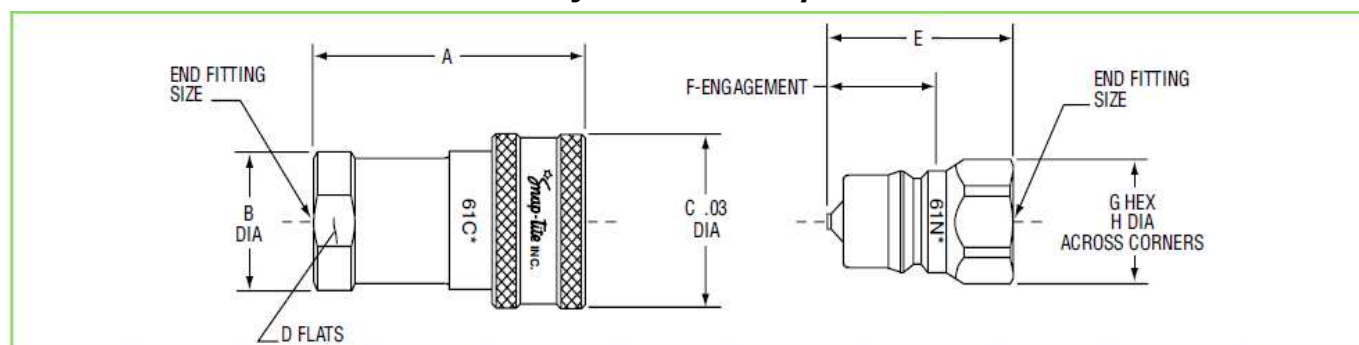


SIZE	A		A (SAE)		B		C		D		E		E (SAE)		F		G		H	
	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM
1/4"	1.94	49.28			.88	22.35	1.06	26.92	.75	19.05	1.45	19.05			.64	16.26	.75	19.05	.83	21.08
1/4" x 3/8"			1.94	49.28	.88	22.35	1.06	26.92	.81	20.57			1.45	19.05	.64	16.26	.81	20.57	.89	22.60
3/8"	2.34	59.44			1.06	26.92	1.27	32.25	.88	22.35	1.76	44.70			.82	20.83	.88	22.35	.96	24.38
3/8" x 1/2"			2.34	59.44	1.06	26.92	1.27	32.25	1.00	25.40			1.76	44.70	.82	20.83	1.00	25.40	1.10	27.94
1/2"	2.71	68.83	2.71	68.83	1.19	30.23	1.50	38.10	1.00	25.40	2.00	50.80	2.00	50.80	1.00	25.40	1.06	26.92	1.17	29.72
1/2" x 5/8"			2.71	68.83	1.19	30.23	1.50	38.10	1.13	28.70			2.00	50.80	1.00	25.40	1.13	28.70	1.24	31.50
3/4"	3.27	83.06	3.27	83.06	1.61	40.89	1.88	47.75	1.38	35.05	2.44	61.98	2.44	61.98	1.31	33.27	1.38	35.05	1.51	38.35
1"	3.68	93.47	3.68	93.47	1.86	47.24	2.13	54.10	1.63	41.40	2.67	67.82	2.67	67.82	1.59	40.39	1.63	41.40	1.79	45.47

# TOBI

ul. Rogowska 117F, 54-440 Wrocław

tel. 71 349 29 17 fax. 71 723 44 95 e-mail: info@wezetobi.pl www.wezetobi.pl

## Tabela przepływów

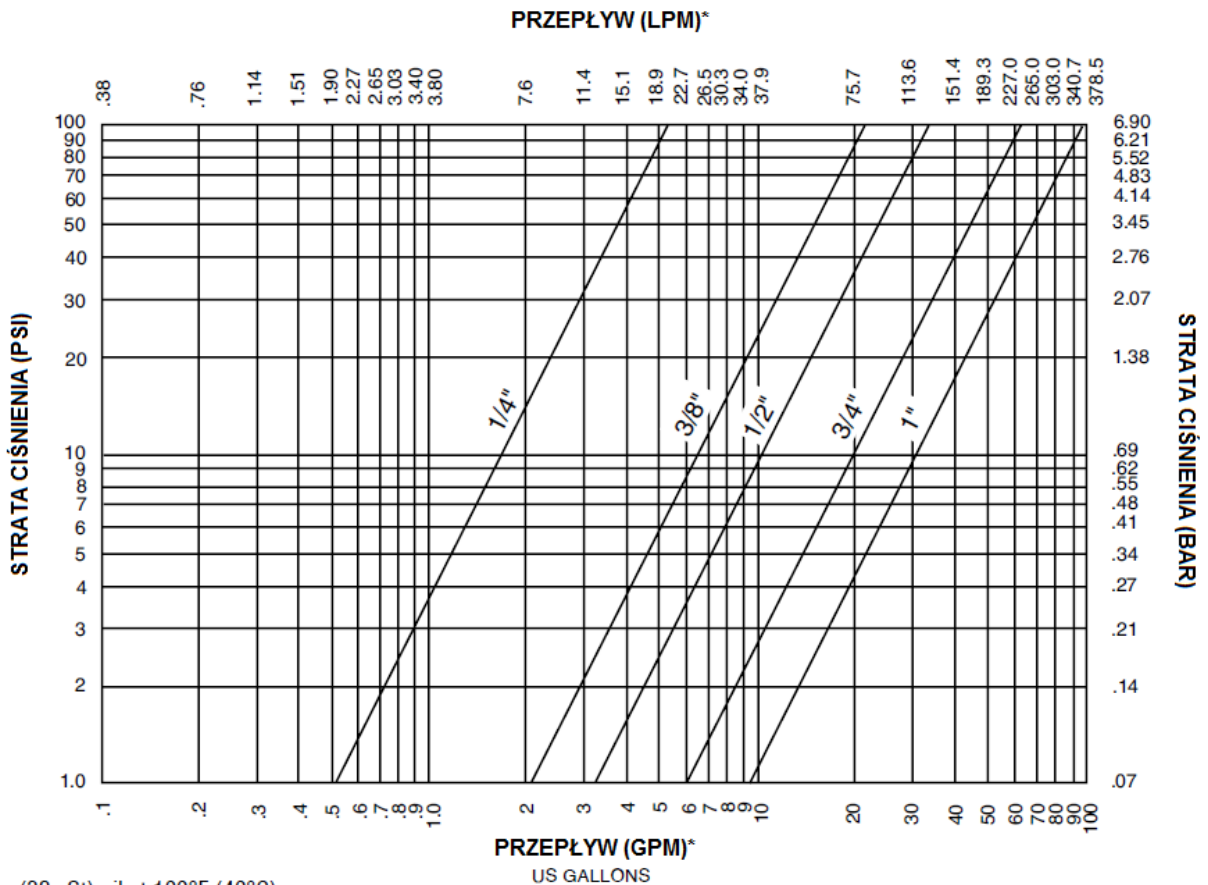

## Jak zamawiać

INDEX	61	C	6-	6	F		
Seria	Część	Rozmiar	Rozmiar gwintu	Rodzaj gwintu	Uszczelnienie	Opcje	
61	C Gniazdo N Wtyk	4 = 1/4" 6 = 3/8" 8 = 1/2" 12 = 3/4" 16 = 1"	4 = 1/4" 6 = 3/8" 8 = 1/2" 10 = 5/8" 12 = 3/4" 16 = 1"	F żeński NPTF RP żeński brytyjski równoległy BS2779 EF* żeński SAE	Uszczelnienie standardowe Buna V = Viton E = Etylenowo propylenowe M = MIL-H-5606	SL Sleeve Lock	

\* Gwint żeński SEA: 1/4" jest kompatybilne tylko z 3/8" SAE (4-6EF)  
3/8" jest kompatybilne tylko z 1/2" SAE (6-8EF)  
1/2" może być dostarczona z 5/8" SAE (8-10EF) na żądanie  
Wszystkie pozostałe są takiej samej wielkości (8-8EF, 12-12EF, 16-16EF)

## Akcesoria

	Zatyczka	Wtyczka
1/4"	61PDP-4	61PDC-4
3/8"	PDP-8	PDC-8
1/2"	61PDP-8	PDC-12
3/4"	61PDP-12	61PDC-12

# TOBI

ul. Rogowska 117F, 54-440 Wrocław

tel. 71 349 29 17 fax. 71 723 44 95 e-mail: info@wezetobi.pl www.wezetobi.pl

1"	61PDP-16	61PDC-16
----	----------	----------

**TOBI**

ul. Rogowska 117F, 54-440 Wrocław

---

tel. 71 349 29 17 fax. 71 723 44 95 e-mail: [info@wezetobi.pl](mailto:info@wezetobi.pl) [www.wezetobi.pl](http://www.wezetobi.pl)