

WĘŻE WYSOKOCIŚNIENIOWE - hydrauliczne

1 SN

Warstwa wewn.: Guma syntetyczna, olejoodporna
Warstwa zewn.: Guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon i wodę, ognioodporna


Wzmocnienie: Jednoopłotowe stalowe

Ciśnienie: Od 40 bar do 250 bar

Temp. pracy: Od -40°C do +100°C
(chwilowo do +125°C)

Zakres średnic: DN5 - DN50

Zastosowanie: Oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, olej napędowy, smary mineralne i roślinne, oleje surowe, powietrze, woda.

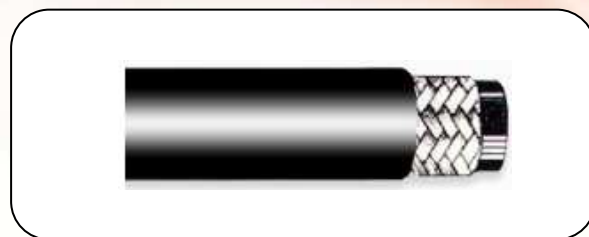

Index/długość	DN	Średnica		Ciśnienie		Promień gięcia (mm)	Waga (g/m)
		Wewnętrzna (mm)	Zewnętrzna (mm)	Robocze (bar)	Rozrywające (bar)		
HY1SN005	5	4,8	11,7	250	1150	90	180
HY1SN006	6	6,4	13,5	225	1000	100	240
HY1SN008	8	7,9	15,0	215	950	115	280
HY1SN010	10	9,5	17,4	180	800	130	360
HY1SN012	12	12,7	20,7	160	680	180	450
HY1SN016	16	15,9	23,8	130	600	200	510
HY1SN020	20	19,0	27,8	105	500	240	650
HY1SN025	25	25,4	35,8	90	360	300	960
HY1SN032	32	31,8	43,8	65	350	420	1250
HY1SN040	40	38,1	50,6	50	280	500	1600
HY1SN050	50	50,8	64,1	40	250	630	2200

TOBI

ul. Rogowska 117F, 54-440 Wrocław

tel. 71 349 29 17 fax. 71 723 44 95 e-mail: info@wezetobi.pl www.wezetobi.pl