




ALIKLER D

Wąż gumowy, warstwa wewnętrzna wykonana z białej, gładkiej, odpornej na oleje, spożywczej gumy **NBR**, warstwa zewnętrzna z niebieskiej* mieszanki **NBR/PVC**, odpornej na olej i warunki atmosferyczne. Całość wzmocniona opłotem z kordu syntetycznego, a dla średnic DN50 i większych dodatkowo spiralą z PET. Bardzo elastyczny i wytrzymały, wraca do swojego pierwotnego kształtu po ściśnięciu. Można czyścić parą wodną o temperaturze maksymalnie **+130°C**. Wyprodukowany zgodnie z normami FDA, EU. 1935/2004, EU 2023/2006 i EU 2024/3190, francuskim rozporządzeniem z dnia 05/08/2020 i niemieckim BfR XXI kat. 2. **Maksymalne podciśnienie:** 0,7 [bar] (dla wężu ≥DN50).

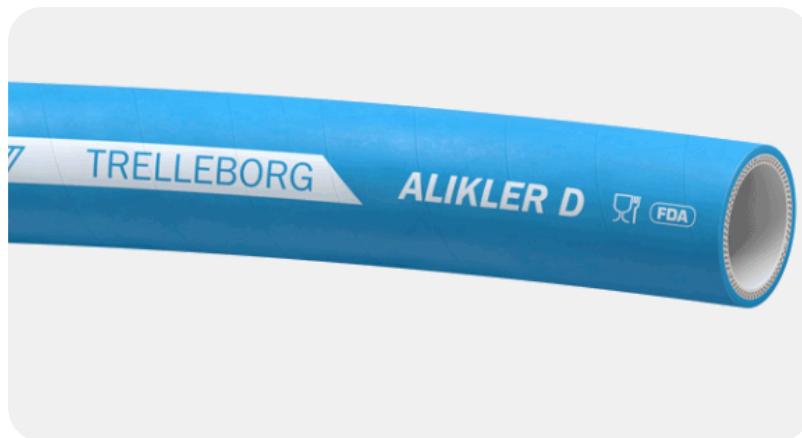

Wąż **tłoczny** (DN32 i DN38) i **ssawno-tłoczny** (≥DN50), przeznaczony do użycia w przemyśle spożywczym. Używany jako wąż rozładowniczy i do przesyłania pod dużym ciśnieniem mleka, olejów i tłuszczów zwierzęcych i roślinnych, soków, cydrów, win, piwa i innych napoi alkoholowych o zawartości alkoholu do 95% ABV.

Warstwa wew.	Biała, odporna na oleje, spożywcza guma NBR
Wzmocnienie	Podwójny opłot syntetyczny, spiralą PET (dla wężu ≥DN50)
Warstwa zew.	Niebieska, odporna na olej mieszanka NBR/PVC
Certyfikaty	FDA, EU. 1935/2004, EU 2023/2006 i EU 2024/3190, francuskie rozporządzenie z dnia 05/08/2020, niemieckie rozporządzenie BfR XXI kat. 2

Śrenica wew.	Średnica zew.	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Waga	Promień gięcia	Rolka
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[kg/m]	[mm]	[m]
32	44,0	15,0	40	1,000	220	20/40
38	51,0	15,0	40	1,200	260	20/40
50	66,0	15,0	40	1,970	265	20/40
63	79,0	15,0	40	2,380	270	20/40
75	91,0	15,0	40	2,850	290	20/40
100	117,0	15,0	40	3,810	500	20/40

*Na specjalne zamówienie dostępny również w kolorze czerwonym lub zielonym.