




ALIKLER G2

Wąż gumowy, warstwa wewnętrzna wykonana z białej, gładkiej, odpornej na oleje, spożywczej gumy **NBR**, warstwa zewnętrzna z niebieskiej mieszanki **NBR/PVC**, odpornej na olej i warunki atmosferyczne. Całość wzmocniona opłotem z kordu syntetycznego i stalową spiralą. Można czyścić parą wodną o temperaturze maksymalnie **+130°C**. Wyprodukowany zgodnie z normami FDA, EU. 1935/2004, EU 2023/2006 i EU 2024/3190, francuskim rozporządzeniem z dnia 05/08/2020 i niemieckim BfR XXI kat. 2.

Maksymalne podciśnienie: 0,9 [bar].

Wąż ssawno-tłoczny, przeznaczony do użycia w przemyśle spożywczym. Używany jako wąż rozładowniczy i do przesyłania pod dużym ciśnieniem mleka, olejów i tłuszczów zwierzęcych i roślinnych, soków, cydrów, win, piwa i innych napoi alkoholowych o zawartości alkoholu do 95% ABV.

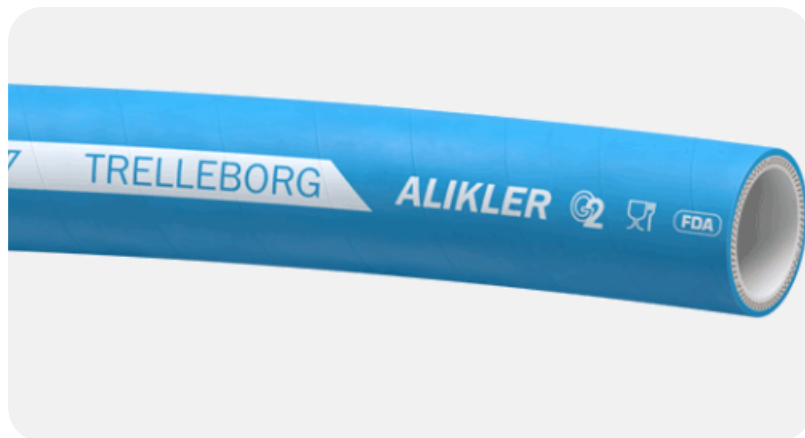

Warstwa wew.	Biała, odporna na oleje, spożywcza guma NBR
Wzmocnienie	Podwójny opłot syntetyczny, spirala stalowa
Warstwa zew.	Niebieska, odporna na olej mieszanka NBR/PVC
Certyfikaty	FDA, EU. 1935/2004, EU 2023/2006 i EU 2024/3190, francuskie rozporządzenie z dnia 05/08/2020, niemieckie rozporządzenie BfR XXI kat. 2

Śrenica wew.	Średnica zew.	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Waga	Promień gięcia	Rolka
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[kg/m]	[mm]	[m]
25	37,0	10,0	30	0,920	50	20/40
32	44,0	10,0	30	1,100	55	20/40
38	51,0	10,0	30	1,260	76	20/40
45	57,0	10,0	30	1,450	90	20/40
50	66,0	10,0	30	1,770	100	20/40
53	65,0	10,0	30	1,860	110	20/40
63	76,0	10,0	30	2,240	135	20/40
70	84,5	10,0	30	3,070	175	20/40

ALIKLER G2



SUBSTANCJE
SPOŻYWCZE



WODA ZIMNA



+100°C

-30°C

Śrenica wew.	Średnica zew.	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Waga	Promień gięcia	Rolka
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[kg/m]	[mm]	[m]
75	89,5	10,0	30	3,290	190	20/40
89	104,5	10,0	30	3,890	275	20/40
100	115,5	10,0	30	4,400	400	20/40
125	145,5	10,0	30	6,740	600	20/10
150	171,5	10,0	30	8,350	700	20/10