



APOLLO TOTAL

Wąż wykonany z PVC z domieszką NBR, wzmocniony zieloną spiralą przeciwwstrząsową z PCV. Specjalna formuła mieszanki zapewnia dużą elastyczność w ekstremalnie niskich temperaturach. Jest najłżejszym i najbardziej elastycznym wężem w rodzinie Apollo. Wystająca ponad powierzchnię węża chroni i ułatwia przeciąganie go po podłożu. Na specjalne zamówienie wąż może być wyposażony w miedziany drut umożliwiający uziemienie.

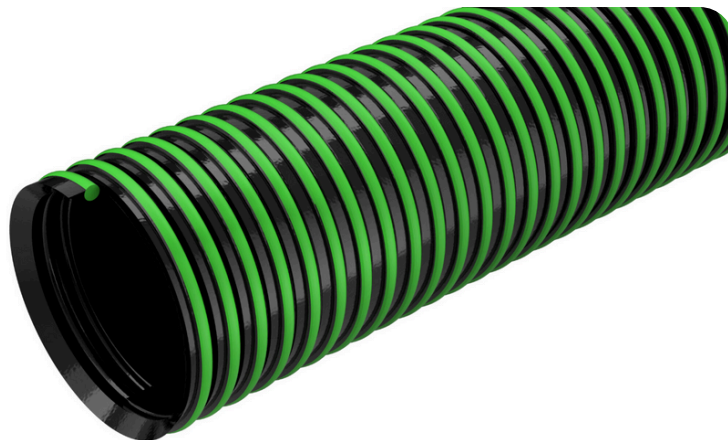

Wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do cieczy przemysłowych i asenizacyjnych. Bardzo wytrzymały na oleje mineralne i smary. Używany jako wąż przyłączeniowy do cystern ze względu na odporność na ekstremalnie niskie temperatury.

Śrenica wew.	Gr. ścianki (min-max)	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Waga	Promień gięcia	Rolka
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[kg/m]	[mm]	[m]
40	3,5-4,1	3,3	10	0,620	120	50
45	3,6-4,4	3,3	10	0,730	130	50
50,8	3,8-4,7	3,3	1	0,880	145	50
63,5	3,9-5,4	3,0	9	1,220	200	50
76,2	4,0-6,0	2,5	7,5	1,530	225	50
80	4,0-6,9	2,5	7,5	1,840	225	50
90	4,2-7,2	2,2	6,5	2,150	270	50
102	4,8-7,7	2,2	6,5	2,650	300	30
127	5,1-7,8	2,0	6	3,290	400	30
152,4	6,0-9,0	2,0	6	4,690	460	30