


CLEANWASH

Elastyczny wąż wykonany ze spożywczego PVC-P i podwójnym poliestrowym wzmocnieniem o wysokiej wytrzymałości. Zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz gładki, co poprawia właściwości przepływu, ułatwia czyszczenie i sterylizację. Powłoka zewnętrzna odporna na olej. Odporny na ozon, warunki atmosferyczne i większość środków czystości. Dopuszczony do kontaktu z żywnością na podstawie rozporządzenia UE 10/2011 (klasy A,B i C). Powłoka zewnętrzna niebieska, na specjalne zamówienie dostępna również w kolorze żółtym, zielonym lub czerwonym.

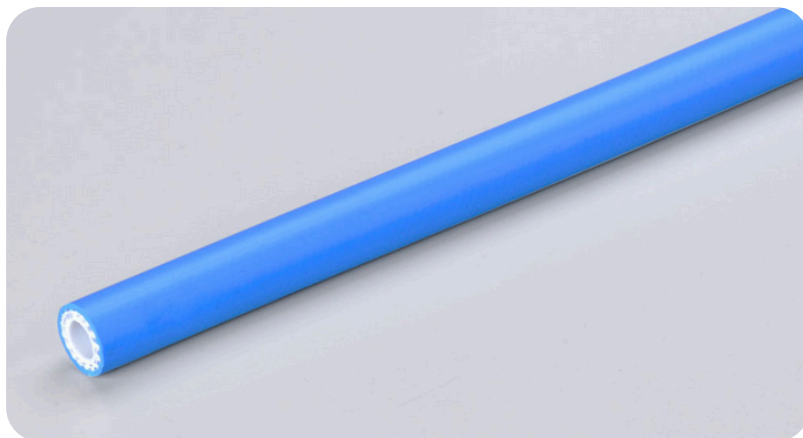

Wąż tłoczny, używany do ciepłej wody ze środkami czystości przemysłu spożywczego, do czyszczenia silosów, chłodni i we wszystkich miejscach wymagających utrzymania dużej czystości

Śrenica wew.	Średnica zew.	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Waga	Promień gięcia	Rolka
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[kg/m]	[mm]	[m]
12	22,0	50,0	b.d.	0,370	120	100