


LACTERUS MULTUS

Wąż gumowy wykonany z gumy EPDM z warstwą wewnętrzną z gumy NBR, wzmocniony podwójnym oplotem syntetycznym i spiralą z galwanizowanej stali. Wąż wykonany w zgodzie z FDA, wymogami UE 1935/2004, UE 2023/2006 oraz standardami sanitarnymi 3A klasy II. W całości pozbawiony ftalanów ani BPA. Warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie, warunki atmosferyczne i ozon.

GORĄCA WODA
PARA WODNASUBSTANCJE
SPOŻYWCZE

WODA ZIMNA

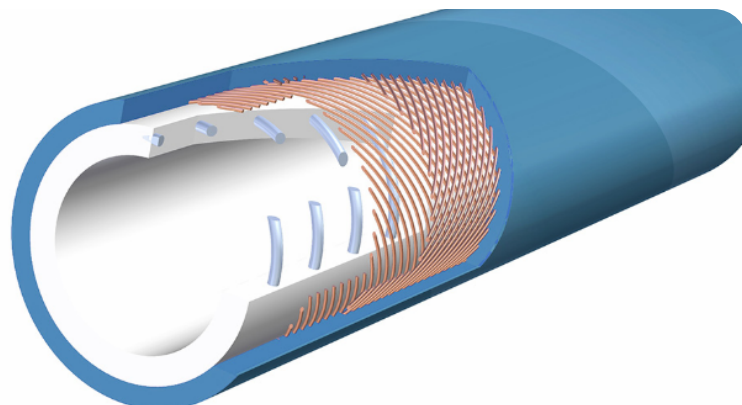

+110°C

-30°C

Wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do transportu żywności płynnej i wyrobów mlecznych. Zaprojektowany specjalnie do napełniania i rozładunku zbiorników i cystern. Może być sterylizowany parą wodną w temperaturze +110°C przez maksymalnie 10 minut.

Śrenica wew.	Średnicazew.	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Waga	Promień gięcia	Rolka
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[kg/m]	[mm]	[m]
51	63,0	10,0	30	1,270	102	b.d.
76	89,0	10,0	30	2,400	152	b.d.