



PLUTONE A

Przezroczysty wąż PVC-P, wzmocniony stalową spiralą. Gładka ścianka wewnętrzna zwiększa właściwości przepływu i ułatwia czyszczenie. Odporny na wiele chemikaliów i warunki atmosferyczne. Dopuszczony do kontaktu z żywnością na podstawie rozporządzenia UE 10/2011 (klasy A, B i C). Po uziemieniu stalowej spirali przewodzący ($R < 10^2 \text{ Ohm/m}$).

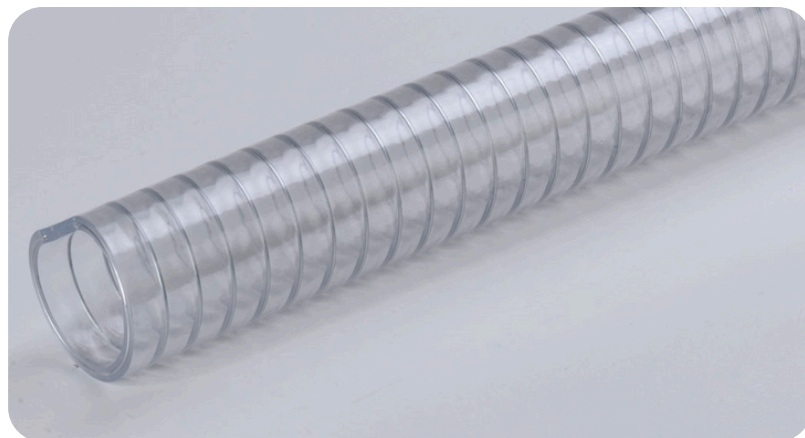

Wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do przesyłania płynów spożywczych, napojów, soków owocowych, wina i likierów o maksymalnym stężeniu alkoholu niższym niż 20%. Używany do napełniania maszyn i dozowników. Stosowany również w rolnictwie w motopompach i do opryskiwania.

Śrenica wew.	Średnica zew.	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Waga	Promień gięcia	Rolka
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[kg/m]	[mm]	[m]
6	12,2	8,5	25	0,130	30	60
8	14,2	8,5	25	0,155	40	60
10	16,0	8,5	25	0,170	50	60
12	18,0	8,5	25	0,200	50	60
13	19,0	8,5	25	0,210	60	60
14	20,0	8,5	25	0,225	60	60
16	22,4	8,5	25	0,290	70	60
18	24,4	8,5	25	0,295	80	60
19	26,0	8,5	25	0,335	90	60
20	26,0	8,5	25	0,300	90	60
20	27,0	8,5	25	0,350	90	60
22	29,0	8,5	25	0,380	100	60
25	33,0	6,5	25	0,505	110	60



PLUTONE A

Śrenica wew.	Średnica zew.	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Waga	Promień gięcia	Rolka
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[kg/m]	[mm]	[m]
30	38,0	6,5	20	0,590	140	60
32	40,4	6,5	20	0,650	140	60
35	43,4	6,5	20	0,705	160	60
38	47,0	6,5	20	0,810	170	30
40	49,0	6,5	20	0,850	180	30
45	54,8	6,5	20	1,105	200	30
50	60,0	6,5	20	1,240	230	30
50,8	60,8	6,5	20	1,260	230	30
60	71,8	6,0	18	1,710	270	30
63	74,8	6,0	18	1,805	280	30
65	76,8	6,0	18	1,860	290	30
70	82,0	6,0	18	2,020	320	30
76	88,2	6,0	18	2,215	340	30
80	92,2	6,0	18	2,350	360	20
90	103,0	5,0	15	3,005	410	20
102	115,0	4,0	12	3,375	460	20
105	118,0	4,0	12	3,470	470	20
110	127,4	2,5	8	4,800	550	20
120	137,4	2,0	6	5,205	600	20
127	144,4	2,0	6	5,540	640	20
151	169,6	2,0	6	6,910	760	20