



PLUTONE PK

Wąż gumowy wykonany w całości z TPV. Wzmocniony kordem syntetycznym i spiralą stalową. Gładki zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz aby zmniejszyć opory przepływu i gromadzenie się zanieczyszczeń. Możliwość uziemienia poprzez spiralę. Wytrzymały na ozon, warunki atmosferyczne i starzenie się.

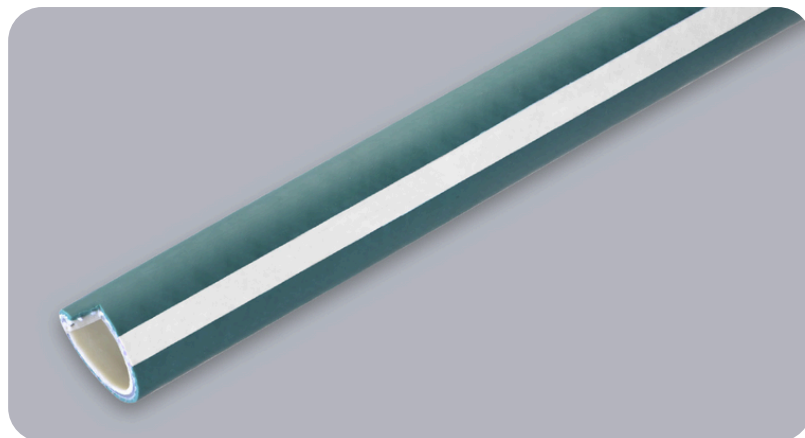

Wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do przemysłu chemicznego. Nadaje się do transportu kwasów, zasad i różnego rodzaju chemikaliów.

Śrenica wew.	Średnica zew.	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Waga	Promień gięcia	Rolka
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[kg/m]	[mm]	[m]
20	29,0	14,0	42	0,390	80	60
25	35,0	13,0	39	0,540	100	60
30	40,0	13,0	39	0,630	120	60
32	43,0	12,0	36	0,730	130	60
38	49,0	12,0	36	0,850	150	30
40	51,0	11,0	33	0,885	160	30
45	58,0	15,0	45	1,280	230	30
50	63,0	13,0	39	1,400	250	30
52	65,0	13,0	39	1,450	260	30
60	74,0	12,0	36	1,755	300	30
63	77,0	11,0	33	1,835	320	30
70	85,0	10,0	30	2,110	350	30
76	91,0	10,0	30	2,275	380	30
80	95,0	9,0	27	2,345	400	20



Śrenica wew.	Średnica zew.	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Waga	Promień gięcia	Rolka
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[kg/m]	[mm]	[m]
90	106,0	9,0	27	2,865	450	20
102	118,0	8,0	24	3,200	510	20