




SPIRALTECH BUTYL EXTRA GLIDE

Wąż gumowy wzmocniony kordem syntetycznym i spiralą termoplastyczną. Wewnętrzna warstwa z białej, gładkiej gumy butylowej IIR, warstwa zewnętrzna z gładkiej, czerwonej gumy wzmocnionej zieloną spiralą termoplastyczną. Wytrzymały na ścieranie, starzenie się, ozon i oleje. Wyprodukowany zgodnie z wymogami FDA 21 CFR 177.2600, EC 1907/2006, EC 1935/2004, BfR XXI kategoria 2, DM 21/03/1973 (z późniejszymi poprawkami), Notyfikacja nr 370 z 1959 roku i 201 z 2006 roku Ministerstwa Zdrowia Japonii, 3-A RPSCQC dla (62-02) zespołów węży oraz Arrête du 09 novembre 1994.

Wąż przeznaczony do przesyłania substancji spożywczych. Ze względu na niskie opory tarcia powierzchni zewnętrznej często stosowany przy rozładunku cystern. Odpowiedni dla szerokiej gamy produktów spożywczych, szczególnie polecany do soków, wina i alkoholi wysokoprocentowych,

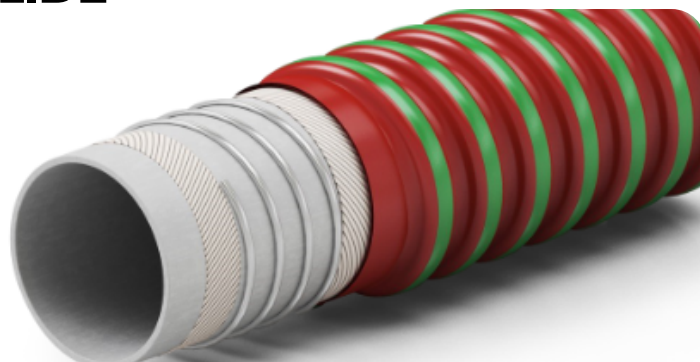

Śrenica wew.	Średnica zew.	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Waga	Promień gięcia	Rolka
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[kg/m]	[mm]	[m]
38	b.d.	10,0	30,0	1,400	80	b.d.
40	b.d.	10,0	30,0	1,460	80	b.d.
50	b.d.	10,0	30,0	1,810	100	b.d.
51	b.d.	10,0	30,0	1,840	100	b.d.
60	b.d.	10,0	30,0	2,030	130	b.d.
63,5	b.d.	10,0	30,0	2,200	130	b.d.
70	b.d.	10,0	30,0	2,620	140	b.d.
75	b.d.	10,0	30,0	2,760	150	b.d.
76	b.d.	10,0	30,0	2,830	150	b.d.
80	b.d.	10,0	30,0	2,950	160	b.d.
102	b.d.	10,0	30,0	3,660	200	b.d.