


WEŻE METALOWE UNIWERSALNE

Wąż stalowy w postaci rury falowanej wykonanej ze stali nierdzewnej AISI 321, 316, 316L lub 304, z opcjonalnym pojedynczym bądź podwójnym oplotem z drutu stalowego AISI 304 (oplot AISI 316 i 321 również dostępne, możliwy wydłużony czas oczekiwania ze względu na potrzebę wyprodukowania węża).

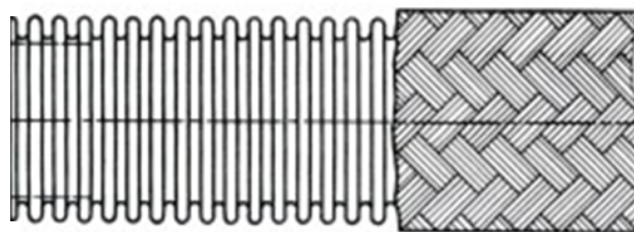

Wąż ssawno-tłoczny o bardzo szerokim wachlarzu zastosowań: oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, smary mineralne i roślinne, oleje napędowe, oleje surowe, woda, amoniak-wodnisty, acetylen, benzyna, butan, olej napędowy, LPG, gaz ziemny, gliceryna, olej opałowy, kwas węglowy, metyl, alkohol, kwas solny, oleje smarowe, kwas siarkowy 10%, azot, terpentyna, wódór.

Śrenica wew.	Średnica zew.	Ciśnienie robocze [brak/1oplot/2oploty]	Ciśnienie rozrywające [brak/1oplot/2oploty]	Waga	Promień gięcia	Rolka
[mm]	[mm]	[bar] ±2%	[bar] ±2%	[kg/m]	[mm]	[m]
6	b.d.	4/100/160	16/400/640	b.d.	25	b.d.
8	b.d.	4/100/160	16/400/640	b.d.	32	b.d.
10	b.d.	4/90/144	16/360/576	b.d.	38	b.d.
12	b.d.	3/80/128	12/320/512	b.d.	45	b.d.
16	b.d.	3/70/112	12/280/448	b.d.	58	b.d.
20	b.d.	2/64/102	8/256/408	b.d.	70	b.d.
25	b.d.	2/50/80	8/200/320	b.d.	85	b.d.
32	b.d.	1,5/40/64	6/160/256	b.d.	105	b.d.
40	b.d.	1,5/30/48	6/120/192	b.d.	130	b.d.
50	b.d.	1/28/44	4/112/176	b.d.	160	b.d.
65	b.d.	1/24/38	4/96/152	b.d.	200	b.d.
80	b.d.	1/18/28	4/72/112	b.d.	240	b.d.

WĘŻE METALOWE UNIWERSALNE



Śrenica wew.	Średnicazew.	Ciśnienie robocze [brak/1oplot/2oploty]	Ciśnienie rozrywające [brak/1oplot/2oploty]	Waga	Promień gięcia	Rolka
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[kg/m]	[mm]	[m]
100	b.d.	0,8/16/26	3,2/64/104	b.d.	290	b.d.
125	b.d.	0,6/12/20	2,4/48/80	b.d.	350	b.d.
150	b.d.	0,6/10/16	2,4/40/64	b.d.	400	b.d.
200	b.d.	0,5/8/12	2/32/48	b.d.	520	b.d.
250	b.d.	0,25/6/9	1/24/56	b.d.	620	b.d.
300	b.d.	0,2/4/6	0,8/16/24	b.d.	720	b.d.