


BACCO

Tworzywowý wąż w całości wykonany z przezroczystego **PVC-P**, wzmocniony spiralą z czerwonego **PVC-P**. Wewnętrzna powierzchnia gładka, co ułatwia przepływ medium. Odporny na warunki atmosferyczne i szeroką gamę chemikaliów. Wąż nadaje się do przesyłania substancji spożywczych, zgodnie z normą EU 10/2011 (klasa A, B, C, D1). Na specjalne życzenie możliwość zamówienia węża ze zintegrowanym miedzianym drutem w celu uziemienia.

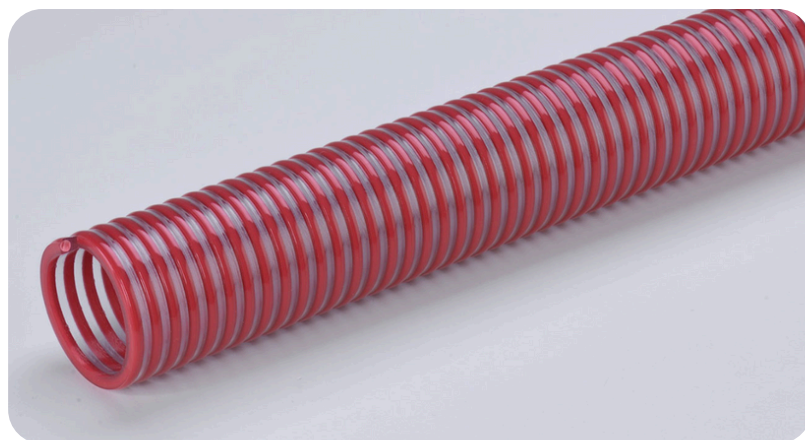

Wąż **ssawno-tłoczny** przeznaczony do transportu płynów w przemyśle spożywczym. Stosowany do różnego rodzaju napojów, w tym napojów alkoholowych o stężeniu do 50%. Dzięki przezroczystym ściankom sprawdzi się wszędzie, gdzie konieczna jest wizualna kontrola medium i jego koloru.

Warstwa wew.	Przezroczyste PVC-P
Wzmocnienie	Spirala z czerwonego PVC-P
Warstwa zew.	Przezroczyste PVC-P
Certyfikaty	EU 10/2011 (klasa A, B, C, D1)

Śrenica wew.	Grub. ścianki	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Podciśnienie	Waga	Promień gięcia	Rolka
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[bar]	[kg/m]	[mm]	[m]
20	3,5	9,0	27	0,98	0,300	110	50
25	3,7	8,0	24	0,98	0,390	170	50
30	3,9	8,0	24	0,98	0,490	190	50
31,8	3,9	7,0	21	0,98	0,510	230	50
35	4,2	7,0	21	0,98	0,590	230	50
38,1	4,5	7,0	21	0,98	0,710	260	50
40	4,6	7,0	21	0,98	0,750	270	50
50	5,3	6,0	18	0,98	1,090	350	50


 +60°C
 -10°C

BACCO

Śrenica wew.	Grub. ścianki	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Podciśnienie	Waga	Promień gięcia	Rolka
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[bar]	[kg/m]	[mm]	[m]
50,8	5,3	6,0	18	0,98	1,100	350	50
60	5,8	6,0	18	0,98	1,440	415	50
63,5*	6,1	6,0	18	0,98	1,620	440	50
76,2	6,3	5,0	15	0,98	1,950	525	50
80	6,8	5,0	15	0,98	2,180	555	30
90*	6,4	5,0	15	0,98	2,570	630	30
100	8,1	5,0	15	0,9	3,270	695	30
102	8,1	5,0	15	0,9	3,330	695	30
120	8,6	4,0	12	0,9	4,160	900	30

* Rozmiar dostępny na specjalne zamówienie