


CALORGLAS 10/500 FV

Wąż gumowy, warstwa wewnętrzna wykonana z czarnej, gładkiej gumy **EPDM***, warstwa zewnętrzna z **włókna szklanego** zwulkanizowanego z czarną gumą **EPDM**, całość wzmocniona podwójnym opłotem z kordu syntetycznego. Wąż jest w stanie wytrzymać zachłapanie roztopionym metalem oraz temperaturę zewnętrzną do **+530°C**.

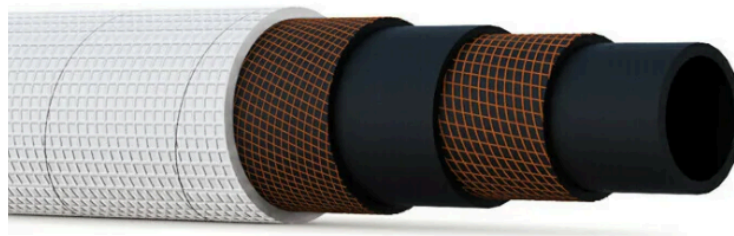

Wąż **tloczny**, opracowany specjalnie do pracy w otoczeniu o wysokiej temperaturze. Często wykorzystywany jako wąż przyłączeniowy do instalacji chłodzących w hutach metali, hutach szkła i podobnych placówkach.

Warstwa wew.	Czarna, gładka guma EPDM*
Wzmocnienie	Podwójny opłot syntetyczny
Warstwa zew.	Włókno szklane zwulkanizowane z czarną gumą EPDM
Certyfikaty	Brak

Śrenica wew.	Średnica zew.	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Waga	Promień gięcia	Rolka
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[kg/m]	[mm]	[m]
10	20,0	10,0	30	0,280	b.d.	40
13	24,0	10,0	30	0,430	b.d.	40
19	32,0	10,0	30	0,570	b.d.	40/61
25	39,0	10,0	30	0,870	b.d.	40/61
32	48,0	10,0	30	1,280	b.d.	40/61
38	55,0	10,0	30	1,650	b.d.	40/61

*Na specjalne życzenie wąż dostępny z warstwą wewnętrzną z białej, izolującej gumy EPDM.