


MILKFLEX CRUSH RESISTANT

Wąż gumowy, warstwa wewnętrzna wykonana z, białej, gładkiej, naturalnej gumy **NR**, warstwa zewnętrzna z niebieskiej, gładkiej gumy. Całość wzmocniona podwójnym opłotem z kordu syntetycznego i termoplastyczną spiralą. Wąż wyprodukowany zgodnie z normami GMP, 1907/2006/CE, 1935/2004/CE, FDA 21 CFR 177.2600, BfR XXI cat. 2, DM 21/03/1973, zawiadomieniem Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej Japonii Nr. 370,1959 oraz Nr. 201,2006. **Maks. podciśnienie: 0,7 [bar]**.

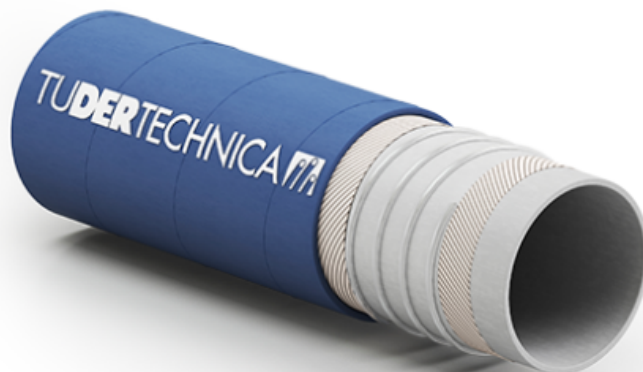

Wąż **ssawno-tłoczny**, przeznaczony do transportu mleka i produktów mlecznych. Najczęściej stosowany jako wąż rozładunkowy do cystern mleczarskich.

Warstwa wew.	Biała, gładka guma NR
Wzmocnienie	Podwójny opłot syntetyczny, termoplastyczna spirala
Warstwa zew.	Niebieska, gładka guma
Certyfikaty	GMP, 1907/2006/CE, 1935/2004/CE, FDA 21 CFR 177.2600, BfR XXI cat. 2, DM 21/03/1973, zawiadomienie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej Japonii Nr. 370,1959 i Nr. 201,2006

Śrenica wew.	Średnica zew.	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Waga	Promień gięcia	Rolka
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[kg/m]	[mm]	[m]
40	54,0	6,0	18	1,200	135	40
45	57,5	6,0	18	1,300	165	40
51	65,0	6,0	18	1,450	185	40
53	67,0	6,0	18	1,550	200	40
63,5	77,5	6,0	18	1,800	240	40
76	92,0	6,0	18	2,400	300	40