


WĘŻE METALOWE UNIWERSALNE

Wąż stalowy w postaci rury falowanej wykonanej ze **stali nierdzewnej** AISI 321, 316, 316L lub 304, z opcjonalnym pojedynczym bądź podwójnym **oplotem z drutu stalowego** AISI 304 (oplot AISI 316 i 321 również dostępne, możliwy wydłużony czas oczekiwania ze względu na potrzebę wyprodukowania węża).

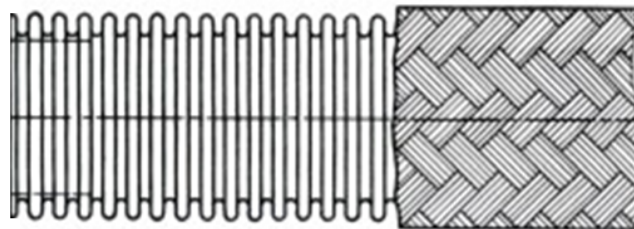

Wąż **ssawno-tłoczny** o bardzo szerokim wachlarzu zastosowań: oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, smary mineralne i roślinne, oleje napędowe, oleje surowe, woda, amoniak-wodnisty, acetylen, benzyna, butan, olej napędowy, LPG, gaz ziemny, gliceryna, olej opałowy, kwas węglowy, metyl, alkohol, kwas solny, oleje smarowe, kwas siarkowy 10%, azot, terpentyna, wodór, gorąca woda, para wodna, powietrze.

Warstwa wew.	Stal nierdzewna AISI 321, 316, 316L lub 304
Wzmocnienie	Brak lub plot z z drutu stalowego AISI 304
Certyfikaty	Brak

Śrenica wew.	Średnica zewn.* [brak/1oplot/2oploty]	Ciśnienie robocze ** [brak/1oplot/2oploty]	Ciśnienie rozrywające [brak/1oplot/2oploty]	Promień gięcia
[mm]	[mm]	[bar] ±2%	[bar] ±2%	[mm]
6	9,6/10,7/11,8	4/100/160	16/400/640	25
8	12,2/13,1/14,0	4/100/160	16/400/640	32
10	14,3/15,6/16,9	4/90/144	16/360/576	38
12	16,7/18,1/19,5	3/80/128	12/320/512	45
16	21,6/23,1/24,6	3/70/112	12/280/448	58
20	26,8/28,4/30,0	2/64/102	8/256/408	70
25	32,2/34,3/36,4	2/50/80	8/200/320	85
32	41,1/43,0/44,9	1,5/40/64	6/160/256	105

*Podane wymiary są jedynie wymiarami poglądowymi, rzeczywiste wymiary mogą się różnić od podanych w tabeli.

** Dla temperatury +20°C.

WĘŻE METALOWE UNIWERSALNE



Śrenica wew.	Średnica zewn.* [brak/1oplot/2oploty]	Ciśnienie robocze ** [brak/1oplot/2oploty]	Ciśnienie rozrywające [brak/1oplot/2oploty]	Promień gięcia
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[mm]
40	49,8/52,0/54,2	1,5/30/48	6/120/192	130
50	60,3/62,5/64,7	1/28/44	4/112/176	160
65	77,0/79,2/81,4	1/24/38	4/96/152	200
80	91,0/93,2/95,4	1/18/28	4/72/112	240
100	117,5/119,7/121,9	0,8/16/26	3,2/64/104	290
125	149,0/151,5/154,0	0,6/12/20	2,4/48/80	350
150	178,0/180,5/183,0	0,6/10/16	2,4/40/64	400
200	228,0/230,0/232,0	0,5/8/12	2/32/48	520
250	282,0/287,0/292,0	0,25/6/9	1/24/56	620
300	335,0/340,0/345,0	0,2/4/6	0,8/16/24	720

*Podane wymiary są jedynie wymiarami poglądowymi, rzeczywiste wymiary mogą się różnić od podanych w tabeli.

** Dla temperatury +20°C.