


PISTOLET NiTo HEAVY DUTY

Ciśnienie robocze:	do 25 bar
Obudowa pistoletu:	guma syntetyczna
Masa:	1,1 kg
Przepływ:	25 ÷ 42 l/min (5 bar)
Temp. pracy:	do +80°C



Zastosowanie: Przemysłowy pistolet do wody z regulowaną dyszą wylotową i regulacją przepływu

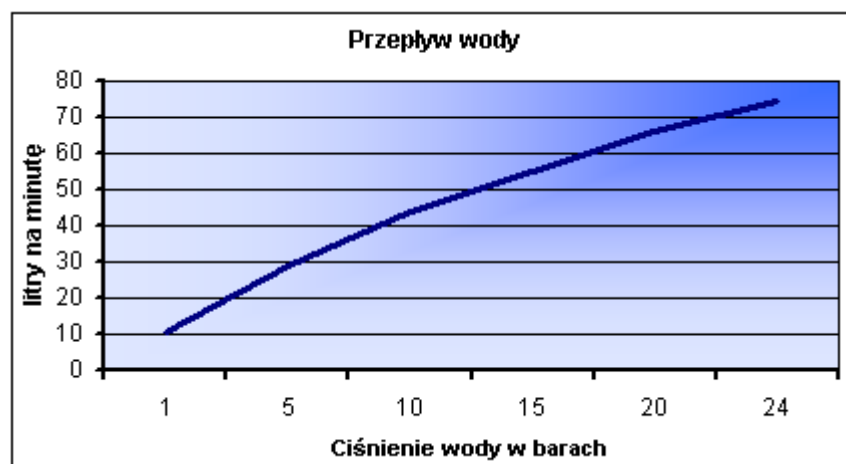

Dane techniczne:

- Mocna obudowa mosiężna
- Okładziny i uszczelki z kauczuku etylenowo- propylenowego (EPDM)
- Język spustowy i popychacz ze stali nierdzewnej
- Przyłącze z gwintem wewnętrznym 1/2" cal
- Maksymalna temperatura 95 °C (200 ° F)
- Maksymalne ciśnienie 24 bar (350 psi)
- Ciężar około 970 gramów
- Strumień wodny regulowany w zakresie od szerokiego do silnego
- Wyraźna czerwona strzałka wskazująca kierunek strumienia

Nie nadaje się do pary



Duży otwór wylotowy



Strzałka wskazująca kierunek strumienia

TOBI